


Modelli  
High Power



Sistema di sicurezza Sir Lock, con controllo delle travi con sensore lineare

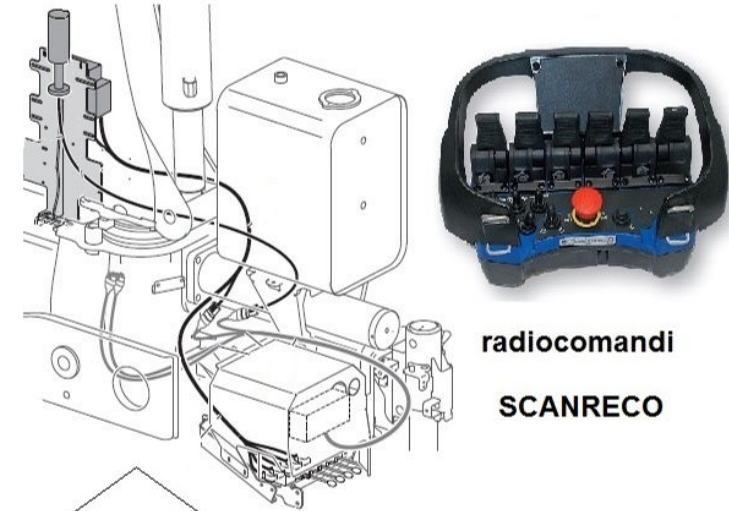

radiocomandi  
SCANRECO

Negativo sui  
bracci secondari

biellismo semplice  
o doppio

42 44 60 65B 78

135 165 205 225a 225 245 405 435 515 615 925

allargamento  
stabilizzatori  
manuali ed  
idraulici

Stabilizzatori  
orientabili o  
sollevabili  
idraulicamente

Antenna con  
inclinazione in  
negativo

distributori proporzionali  
Hawe o Danfoss

